




Mandelli - Setra
Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction

COROLFIX

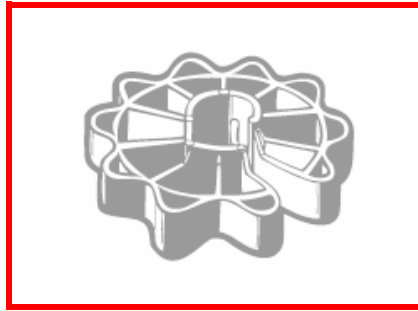

Caractéristiques

- ✓ Cale pour armatures verticales assurant un bon maintien des aciers.
- ✓ Universelle pour les chantiers.
- ✓ Couleur standard : gris (autres couleurs possibles sur demande et selon les modèles)
- ✓ Consommation : 4 à 6 COROLFIX par m².

Composition et fabrication

- ✓ Cale en polyéthylène haute densité, basse pression grade 5 à 7.
- ✓ Procédé de fabrication : injection plastique.

Disponibilité et conditionnement

Code	Désignation	Enrobage	Diamètre d'acier	Quantité par sac	Poids Kg/100p
006170	COROLFIX 5-12/15	15 mm	5 à 12 mm	5000 p.	0.30
006171	COROLFIX 5-12/20	20 mm	5 à 12 mm	4000 p.	0.34
006172	COROLFIX 5-12/25	25 mm	5 à 12 mm	1250 p.	0.63
012748	COROLFIX 5-12/30	30 mm	5 à 12 mm	1250 p.	0.76
006174	COROLFIX 5-12/35	35 mm	5 à 12 mm	1000 p.	1.26
006175	COROLFIX 5-14/40	40 mm	5 à 14 mm	750 p.	1.60
006176	COROLFIX 5-14/50	50 mm	5 à 14 mm	500 p.	2.60