


# Masquage lisse


## Qualité Supérieure

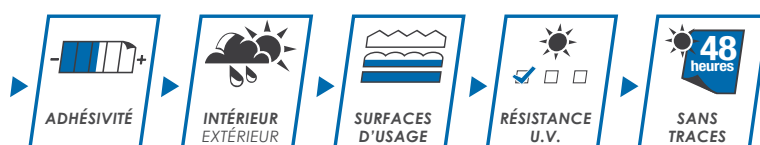

### Descriptif et usages

Protection/masquage lors de travaux de peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement du bois.

*La référence du marché pour la protection intérieur*

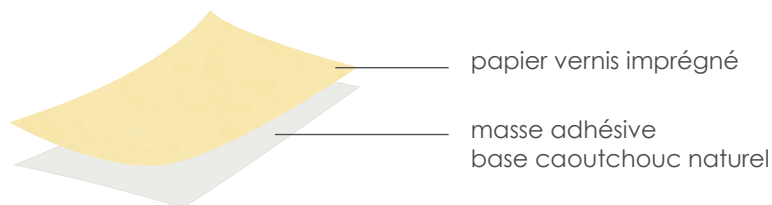

Support	papier de masquage
Couleur	crème
Masse adhésive	base caoutchouc naturel

### Caractéristiques et avantages

- ▶ Adhère même sur surfaces légèrement irrégulières, telles que :
  - le bois raboté ou peint
  - le plâtre
  - le carrelage
  - les plastiques rigides
  - les métaux

- ▶ Imperméable aux solvants des peintures, vernis, lasures, ...
- ▶ Adhésif de masquage
- ▶ **Précaution d'emploi :** se déroule et se retire facilement sans laisser de traces (ne pas laisser plus de **48 heures** à l'**extérieur**)



## Assortiment

PRODUIT	COLORIS	DIM. M X MM	EMB	PCB	RÉFÉRENCE	GENCOD	
P3630	Crème	50 x 19	V	48	856274 0	310473 856274 2	
			PG		902862 0	310473 902862 9	
		50 x 25	V	36	856275 0	310473 856275 9	
			PG		902863 0	310473 902863 6	
		50 x 38	V	24	856273 0	310473 856273 5	
					PG	902864 0	310473 902864 3
		50 x 48	V		856278 0	310473 856278 0	
			PG		856297 0	310473 856297 1	
		50 x 75	PG		12	906801 0	310473 906801 4

## Caractéristiques techniques

TESTS	VALEURS
ÉPAISSEUR TOTALE	125 µm
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	2,8 kg/cm
ALLONGEMENT	8,3 %

TESTS	VALEURS
POUVOIR ADHÉSIF	250 g/cm
TACK	180 g/cm
FORCE DE DÉROULAGE	1,8 g/cm